


پریز هوشمند

OnSmart

WiFi

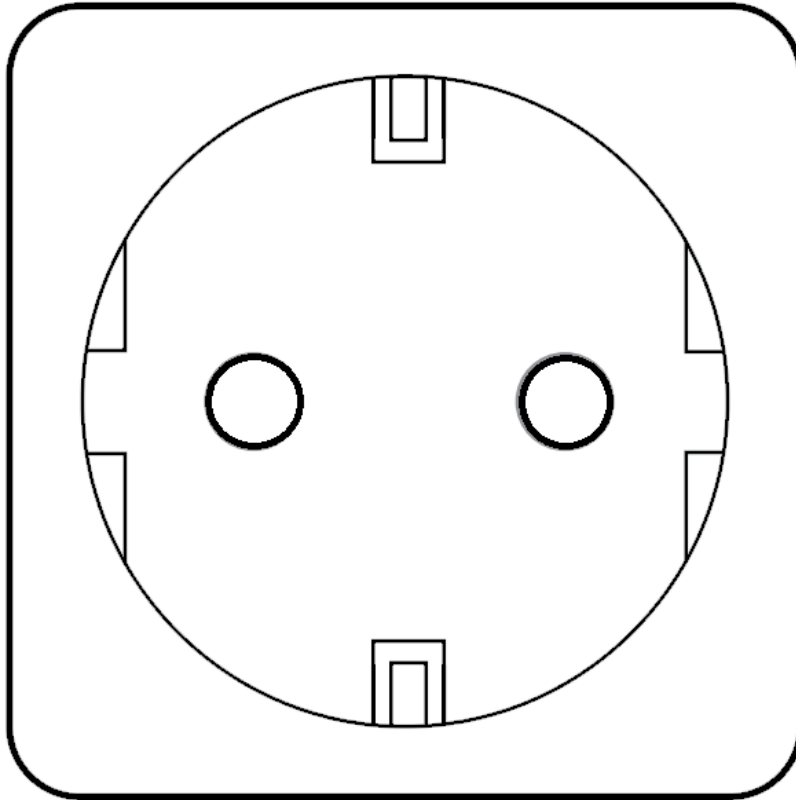

Android/ios



Android/ios


## محتویات جعبه:

- پریز هوشمند
- دفترچه راهنما
- کارت گارنتی

## اطلاعات ایمنی :

پیشنهاد میشود از پریز هوشمند فقط در داخل اماکن و در جای خشک و بدون تابش مستقیم خورشید استفاده شود. برق ورودی پریز حتما در محدوده اعلام شده باشد تا به دستگاه آسیبی نرسد. لطفا دوشاخه های استاندارد و مناسب را به پریز هوشمند متصل کنید. و به طور کامل دوشاخه را وارد پریز کنید تا هنگام استفاده جای نگرانی نباشد و از دسترس کودکان دور نگه دارید. لطفا قطعات پریز هوشمند را از هم جدا نکنید.

## پریز هوشمند در یک نگاه :

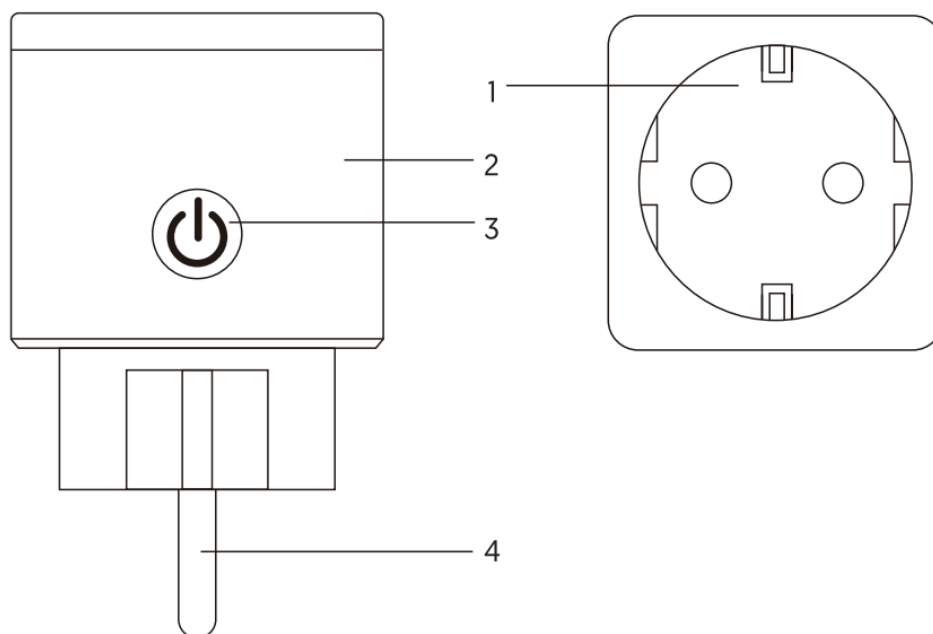

۱- پتل ورود دوشاخه

۲- بدنه اصلی

۳- دکمه روشن / خاموش

۴- دوشاخه مقاوم در برابر آتش

توجه: اگر دکمه روشن / خاموش را برای مدت طولانی نگه دارید، چراغ چشمک زن تغییر حالت داده و به معنای بازیابی به حالت کارخانه است و تمام تنظیمات پاک میشود.

## مشخصات فنی :

- محدوده ولتاژ : (v) 100-240
- محدوده جریان : حداکثر ۱۶ آمپر
- فرکانس کاری : (Hz) 50-60
- دمای کاری : C 60 ~ -20
- فرکانس WIFI : 2.4 Ghz
- بیشترین توان خروجی : 3680 w

## نصب نرم افزار :

برای کاربری موصول شما می توانید نرم افزار smart life را از ارائه کنندگان آنلاین اپ جستجو کنید و یا با اسکن QR code آن را دانلود و نصب کنید.

نرم افزار رایگان smart life با تمامی گوشی های موبایل و تبلت ها سازگار بوده و اندروید نسخه 4.4 و ios 8.0 به بعد را پشتیبانی میکند .

پس از نصب نرم افزار دکمه ثبت نام را بزنید و در طی مراحل آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا کد مربوطه برای شما ایمیل شود و سپس حساب کاربری خود را بسازید.

در پایان مراحل در صورتی که عملیات را به درستی به انجام برسانید ، نرم افزار با حساب کاربری اختصاصی شما نصب خواهد شد . .

## نحوه اتصال پرز هوشمند به نرم افزار :

*روش اول :*

پس از اطمینان از اتصال صحیح پرز هوشمند به برق و روشن شدن آن ، نرم افزار smart life را باز کنید و ADD DEVICES و یا "+" در بالا سمت راست صفحه را بزنید . گزینه electrician را انتخاب کنید . و بر روی آیکن socket(wifi) بزنید .

اگر پرز در حالت چراغ چشمک زن سریع نبود ، ۵ ثانیه کلید روشن / خاموش را نگه دارید تا چراغ چشمک زن سریع فعال شود . زمانی که از چشمک زدن سریع پرز هوشمند مطمئن شدید گزینه ی confirm را در نرم افزار بزنید . در مرحله ی بعدی مشخصات مودم خود را انتخاب کنید و رمز آن را وارد کنید و تایید را بزنید . سپس منتظر بمانید تا نصب به پایان برسد و اتمام کار توسط نرم افزار اعلام شود .


*روش دوم :*

اگر توسط روش اول موفق به نصب پرز هوشمند نشدید لطفاً حالت نصب را بعد از انتخاب socket(wifi) در صفحه ی RESET THE DEVICE FIRST توسط گزینه Net pairing Mode به AP MODE تغییر داده سپس دکمه روشن / خاموش را نگه دارید تا به آرامی چشمک بزند . زمانی که از چشمک زدن به آرامی مطمئن شدید تایید را بر روی نرم افزار بزنید. در مرحله ی بعدی مشخصات مودم خود را انتخاب کنید و رمز آن را وارد کنید و تایید را بزنید سپس از لیست دستگاه های متصل به wifi گوشی موبایل خود smartlife xxx را جستجو کرده و به آن متصل شوید و مجدد به نرم افزار smart life برگردید . سپس منتظر بمانید تا مراحل اتصال به پایان برسد و نرم افزار اتمام اتصال را اطلاع دهد .

## آشنایی با نرم افزار smart life :

1) وسایل : شما می توانید وسایل هوشمند دیگری را نیز به این نرم افزار اضافه کنید و به صورت یکپارچه و همزمان استفاده کنید .


\* روشن و خاموش کردن : شما می توانید پریز هوشمند را توسط این نرم افزار روشن یا خاموش کنید . اگر اتصال به اینترنت داشته باشید میتوانید این کار را از راه دور انجام دهید . اگر بر روی گزینه ی تنظیمات در بالای صفحه سمت راست بزنید شما می توانید نام دستگاه را تغییر دهید . و یا در صورت داشتن چندین دستگاه ، میتوانید گروه درست کنید و همه دستگاه ها را به صورت همزمان روشن و یا خاموش کنید .

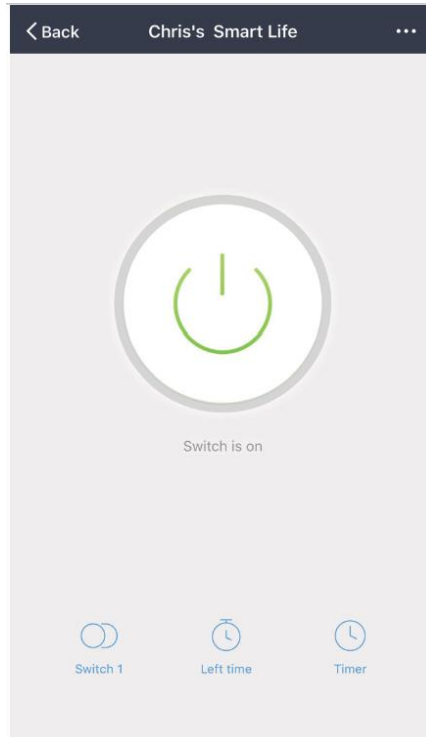

\* زمانبندی : در قسمت ( schedule ) در پایین صفحه سمت راست ، شما میتوانید پریز هوشمند را برنامه ریزی کنید تا زمانی که از خواب بیدار میشوید و یا زمانی که به خانه برمیگردید روشن شود. برای این کار وارد منوی schedule شوید و زمان را به دلخواه مشخص کنید و وضعیت روشن یا خاموش بودن را تعیین کنید و ذخیره را بزنید .



<	Add Schedule	Save
	10 25	
	11 26	
	12 27	
Repeat		Sun., Tues., Wed., Fri. >
Note		Turn OFF >
Notification		<input checked="" type="checkbox"/>
Switch 1		Off >

\* ساعت شنی : شما میتوانید در این قسمت یک مدت زمان مشخصی را برای روشن یا خاموش بودن دستگاه تعیین کنید و بعد سپری شدن آن ، دستگاه فرمان شما را اجرا میکند .

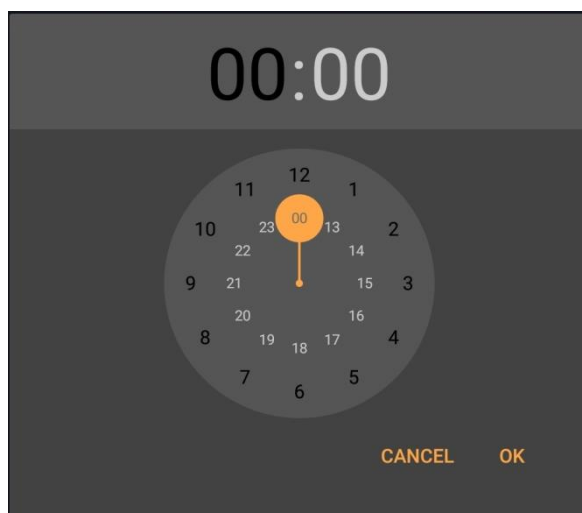


۲ سناریو: در این قسمت شما با استفاده از دیگر وسایل هوشمند خود میتوانید سناریو های مختلفی را ایجاد کنید . برای ورود ، از گزینه ی smart در پایین صفحه استفاده نمایید .

۳ پروفایل : در این قسمت شما مشخصات خود را ملاحظه و مدیریت می کنید . . همچنین برای به اشتراک گذاشتن وسایل هوشمند با دیگران میتوانید از گزینه ی Home Setting استفاده کنید .

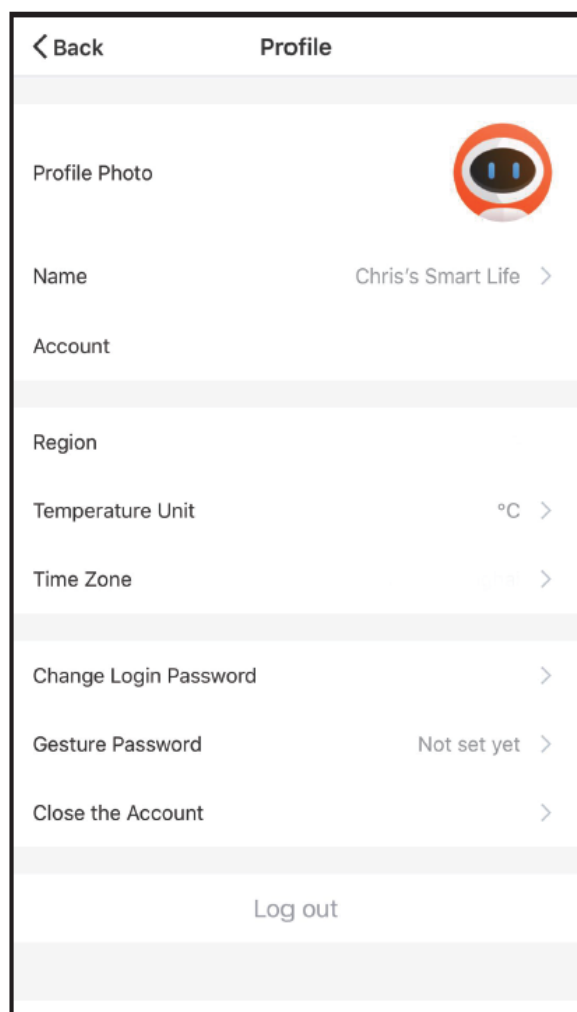
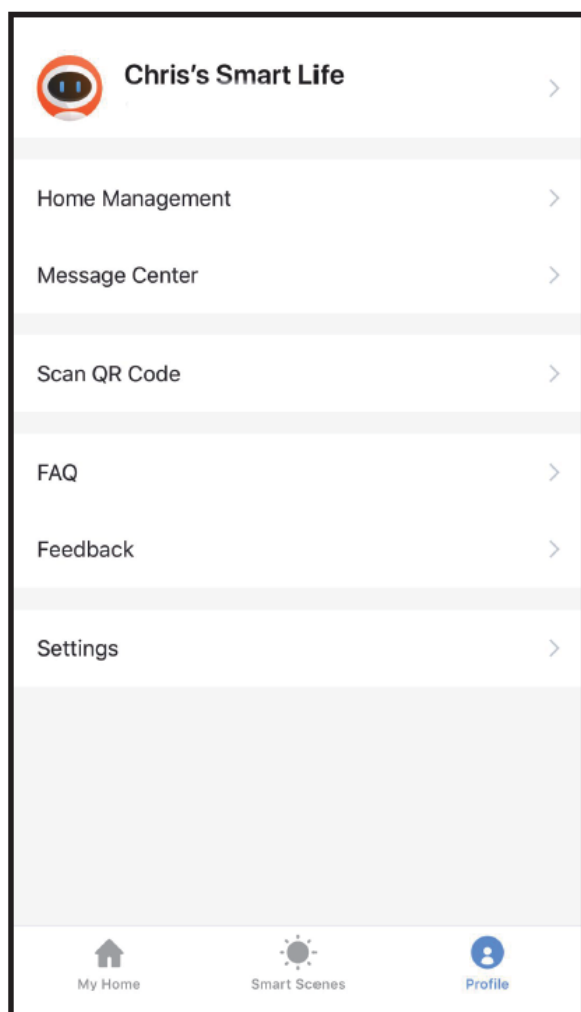


## استفاده از دستیار صوتی آمازون :

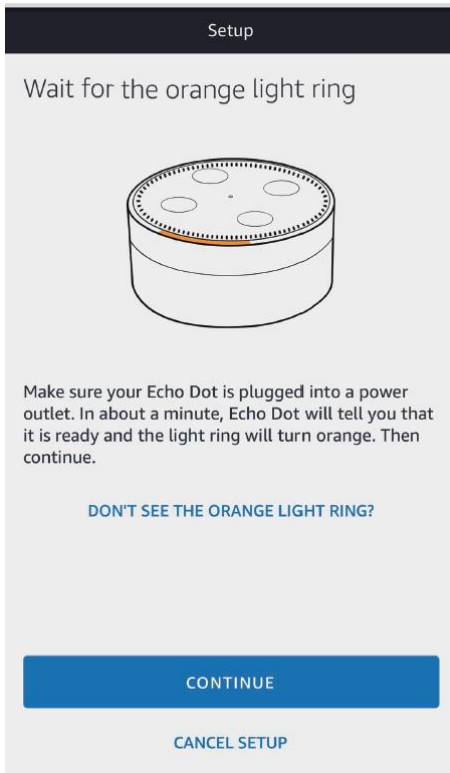


- نرم افزار Amazon Alexa را نصب کنید و ثبت نام کنید
- دستگاه دستیار صوتی را با توجه به مدل و نوع آن نصب کنید .
- اسامی دستگاه های هوشمند را می توانید تغییر دهید . پیشنهاد میشود برای راحتی در فراخوانی از کلمات ساده و قابل درک استفاده شود .

- بعد از اتمام نصب دستیار صوتی به قسمت skills رفته و smart life را جستجو کنید . بعد از یافتن گزینه ها بر روی enable کلیک کنید تا امکانات این برنامه برای شما فعال شود .

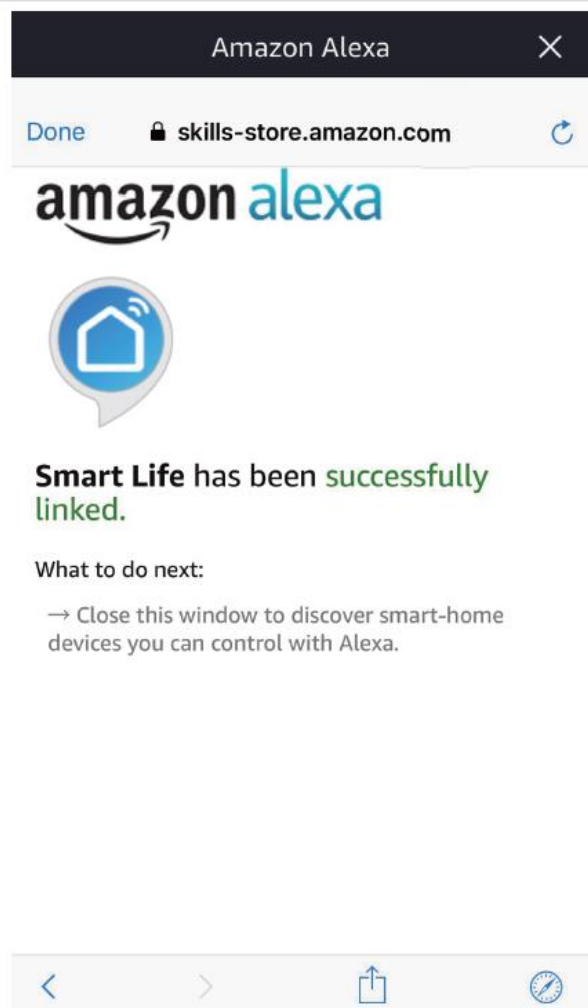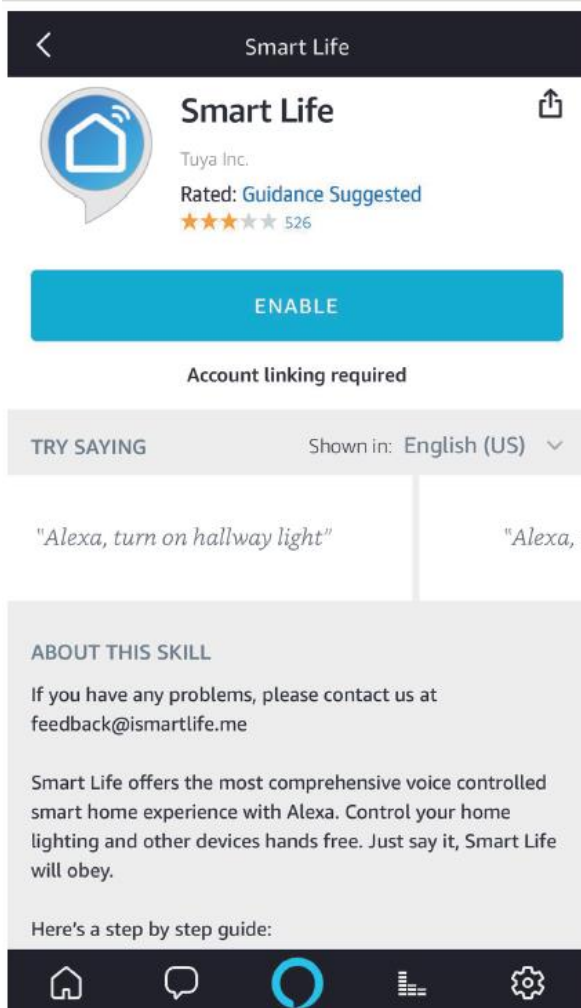

بعد از اتمام مراحل بالا شما میتوانید با فرمان صوتی ، پریز هوشمند را روشن و یا خاموش کنید . برای اینکار کافی است ابتدا کلمه "ALEXA" بلند و واضح بگویید سپس بگویید "TURN ON ( NAME)" برای روشن کردن و یا "TURN OFF (NAME)" برای خاموش کردن .

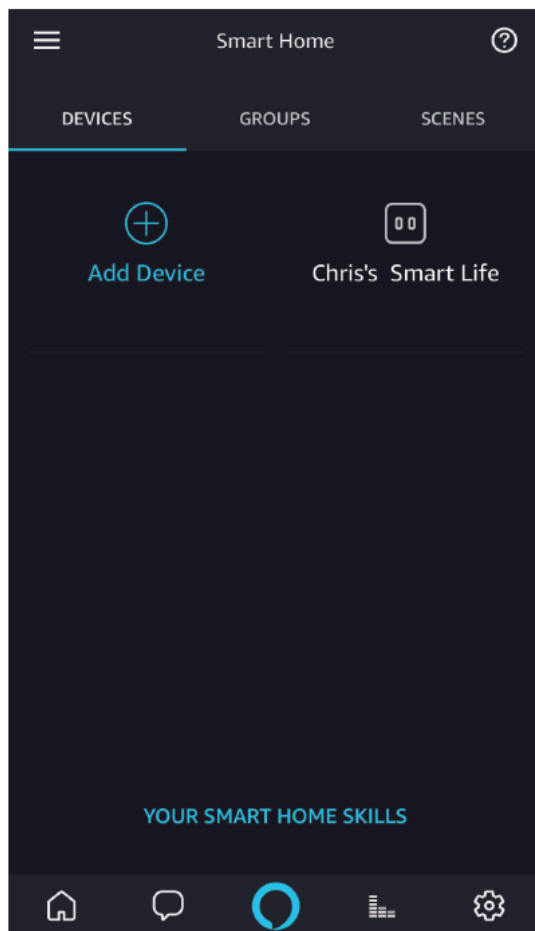

همچنین میتوانید از گوشی موبایل و نرم افزار دستیار صوتی برای کنترل پریز هوشمند استفاده کنید