

## آموزش نرم افزار (وب اپ) خانه هوشمند آسانه

برای استفاده از محصولات جدید خانه هوشمند آسانه میتوانید بدون نصب نرم افزار و از طریق هر نوع وسیله ارتباطی که دارای مرورگر وب باشد ، کلیه تجهیزات هوشمند سازی آسانه را از راه دور کنترل کرده و سناریو های مورد نظر را تعریف کنید.


هر نوع گوشی هوشمند ، تبلت ، رایانه و لپ تاپ و ... میتواند محیط کار با وب اپ آسانه را در اختیار شما قرار دهد.

برای شروع کار ، با مرورگر به وب سایت:

[www.asaniot.com](http://www.asaniot.com) یا [www.asaniot2.com](http://www.asaniot2.com)

مراجعه کنید

وقتی برای اولین بار وارد وب سایت [www.asaniot2.com](http://www.asaniot2.com) میشوید ، صفحه ثبت نام و ورود را مشاهده خواهید کرد.

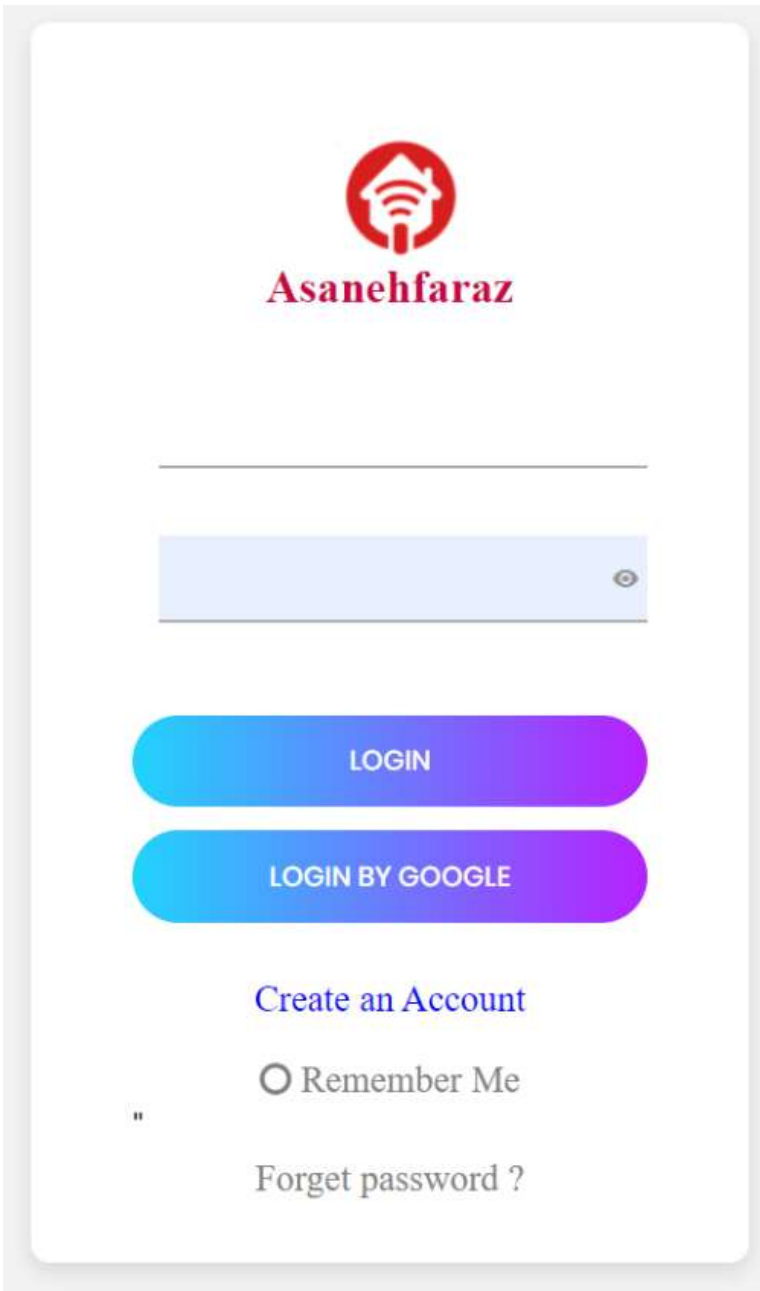

Asanehfaraz

LOGIN

LOGIN BY GOOGLE

Create an Account

Remember Me

Forget password ?

اگر قبلا ثبت نام کرده اید میتوانید ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و کلید Login را بزنید.


اگر ثبت نام نکرده اید از دو طریق میتوانید مراحل ثبت نام را انجام دهید:

۱- اگر قبلا یک جیمیل معتبر در گوشی یا رایانه خود ثبت کرده باشید ، میتوانید با انتخاب کلید Login By Google ایمیل ثبت شده را از لیست ایمیلها انتخاب کنید.


ویا:


۲- گزینه Create an Account را انتخاب کنید تا وارد پنجره ثبت آدرس شوید

اگر گزینه Create an Account را انتخاب کنید، پنجره ثبت آدرس ایمیل باز میشود. در این پنجره باید یک ایمیل معتبر وارد کنید و کلید Next را بزنید.

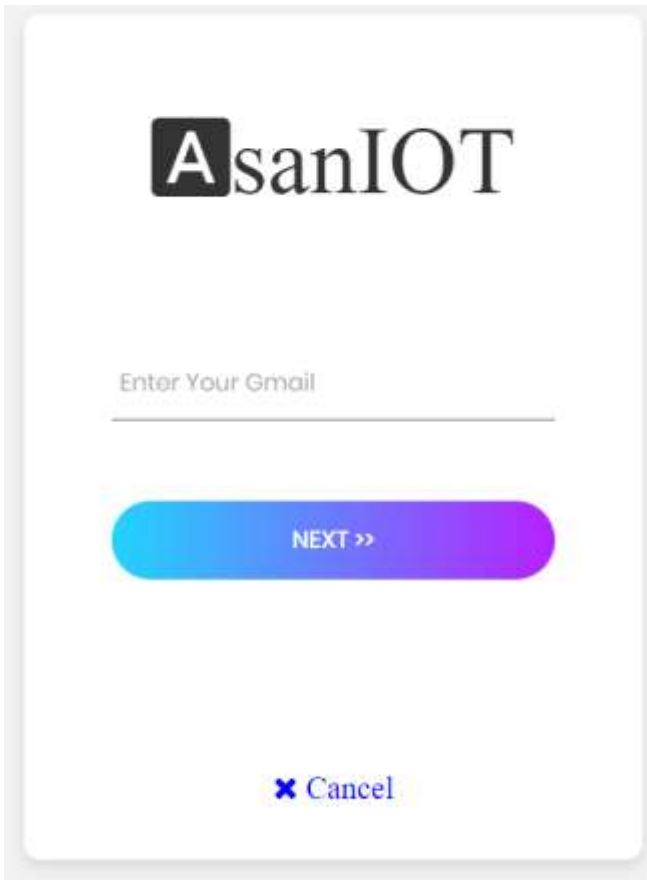

سپس به صندوق ایمیل خود مراجعه کرده و کد دریافتی را در پنجره بعدی وارد کنید.

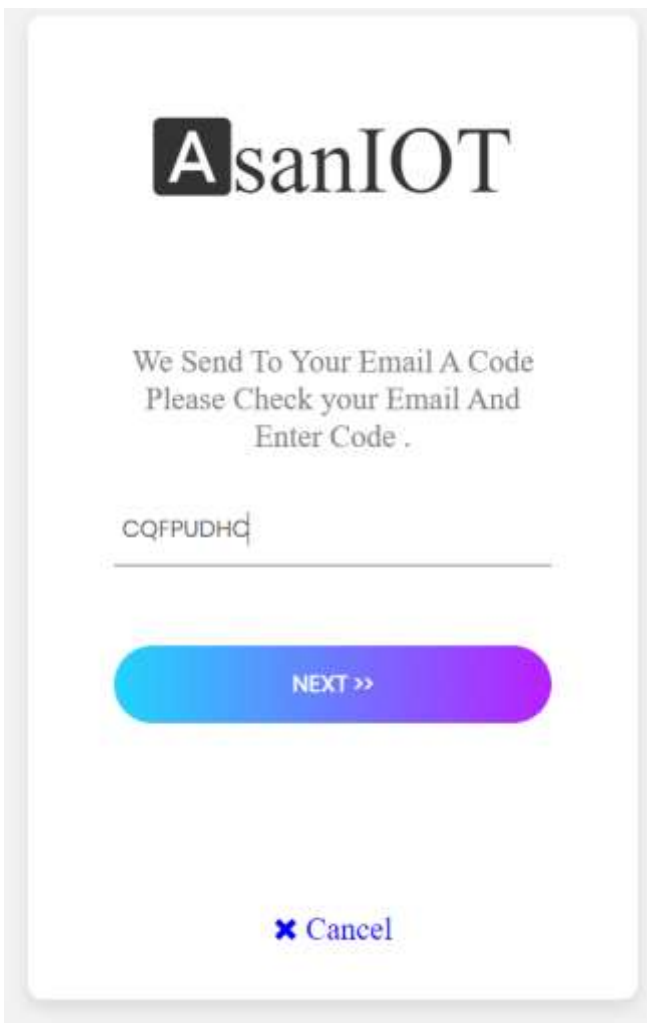

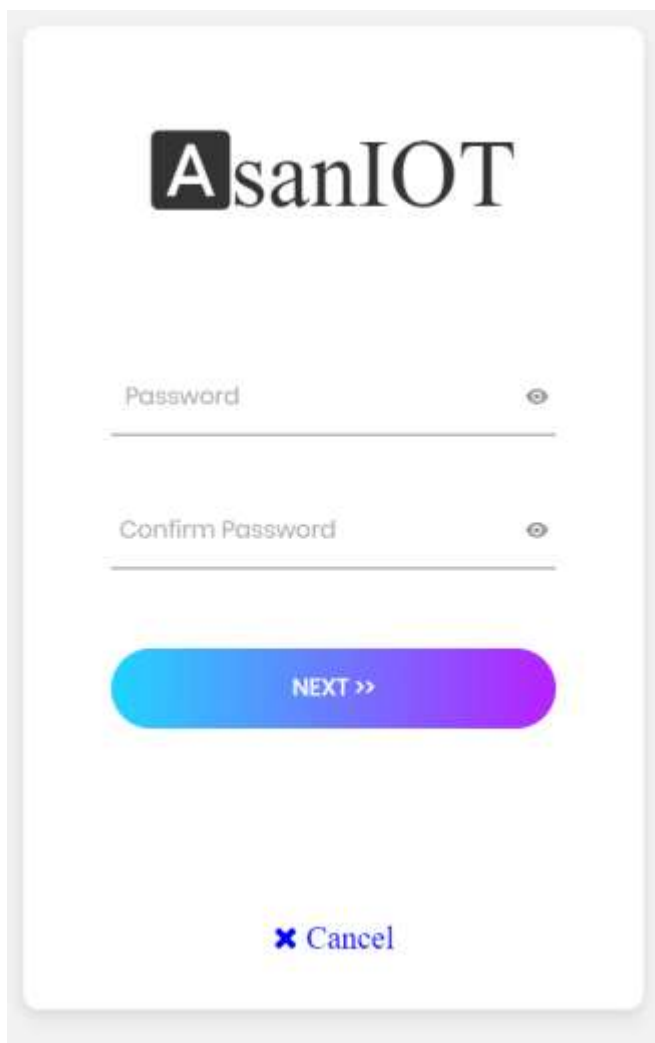

The image shows a mobile application interface for AsanIOT. At the top left is the AsanIOT logo. Below it are two input fields: 'Password' and 'Confirm Password', each with a toggle icon to its right. A large, rounded button with a blue-to-purple gradient and the text 'NEXT >>' is positioned below the input fields. At the bottom center, there is a blue 'X Cancel' link.

در پنجره بعدی باید یک پسورد دلخواه انتخاب کرده و در هر دو باکس تایپ کنید پس از انجام این مراحل ، پنجره ورود مجدداً نمایش داده خواهد شد تا ایمیل و پسورد خود را وارد کنید و وارد سامانه شوید.

## اضافه کردن وسیله

اگر هیچ وسیله ای با نام کاربر شما ثبت نشده باشد و یا هیچ وسیله ای از طرف سایر کاربران با شما

باشتراک گذاشته نشده باشد. برای اولین بار پنجره اصلی بدون نمایش وسیله ها نمایش داده میشود. برای شروع کار باید وسیله های هوشمند سازی را به پنل کاربری خود اضافه کنید.

به این منظور ، ابتدا از روشن بودن وسیله اطمینان حاصل کنید. همچنین وسیله باید در حالت AP باشد، یعنی SSID وسیله در لیست شبکه های وای فای گوشی یا رایانه دیده شود. اگر وسیله در حالت AP نباشد بایستی آن را ریست کنید.


توجه: روش عمومی برای ریست وسیله پنج بار خاموش و روشن کردن آن با فاصله زمانی ۲ تا ۵ ثانیه است. سایر روشها در راهنمای مربوطه ذکر شده است.


نام SSID همیشه بصورت ترکیب ۱۲ حرف و عدد مانند نمونه زیر خواهد بود:

**B2:44:D3:1B:C3:44**


سپس دکمه + را در گوشه بالا سمت راست بزنید

توجه: حتما بایستی وسیله در محدوده مناسب پوشش سیگنال وای فای محل قرار داشته باشد.

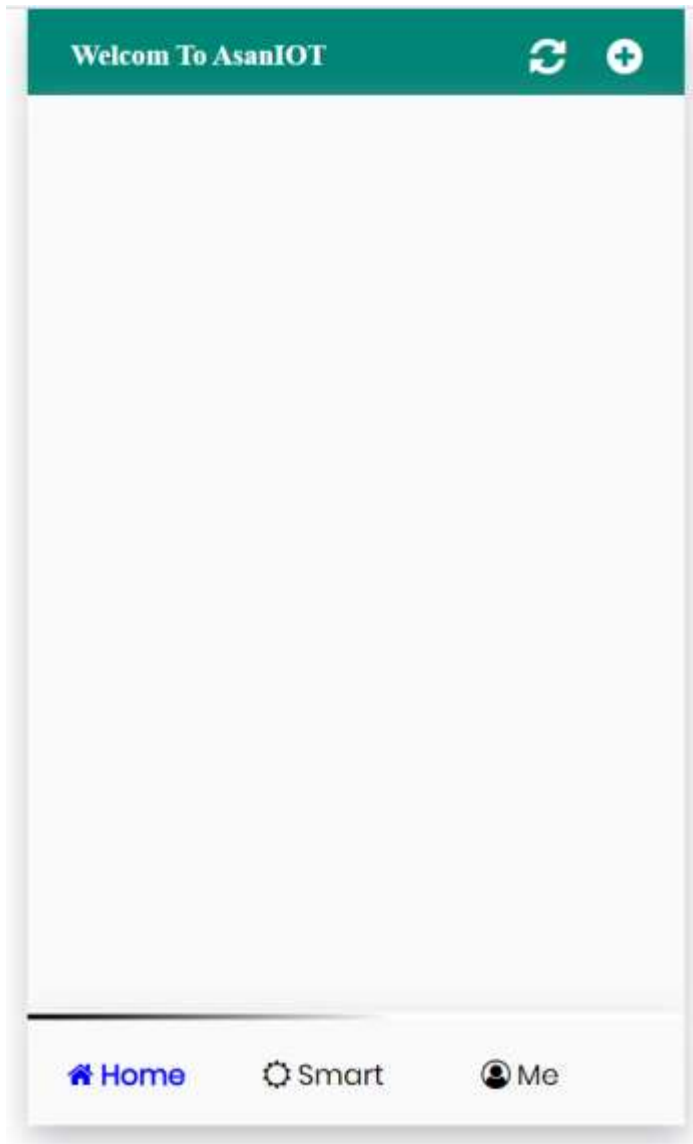

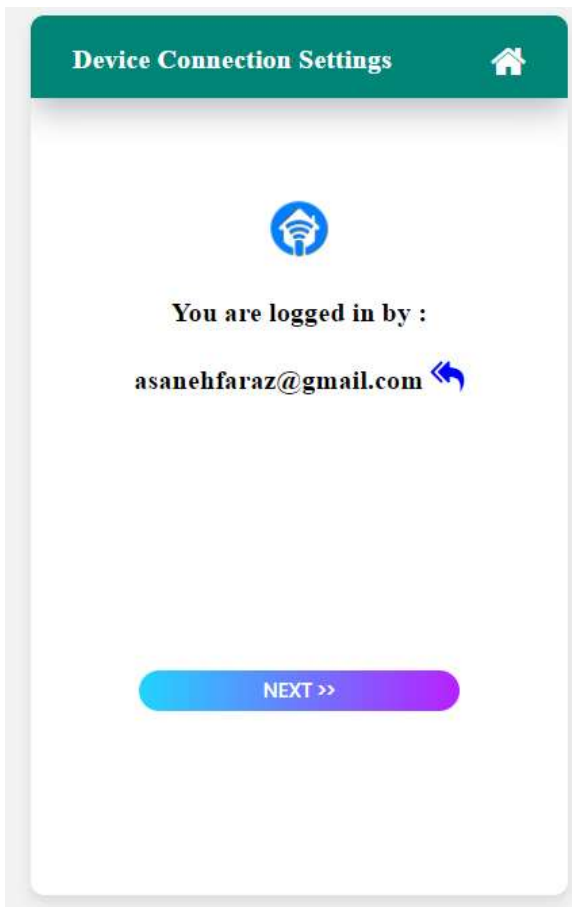

در پنجره بعدی ایمیل خود را کنترل کنید و اگر صحیح است گزینه Next را بزنید. با انتخاب دکمه برگشت «» در کنار آدرس ایمیل میتوانید ایمیل دیگری را برای ثبت وسیله در سامانه انتخاب کنید  
توجه: باید ایمیل جدید قبلا در سامانه ثبت شده باشد

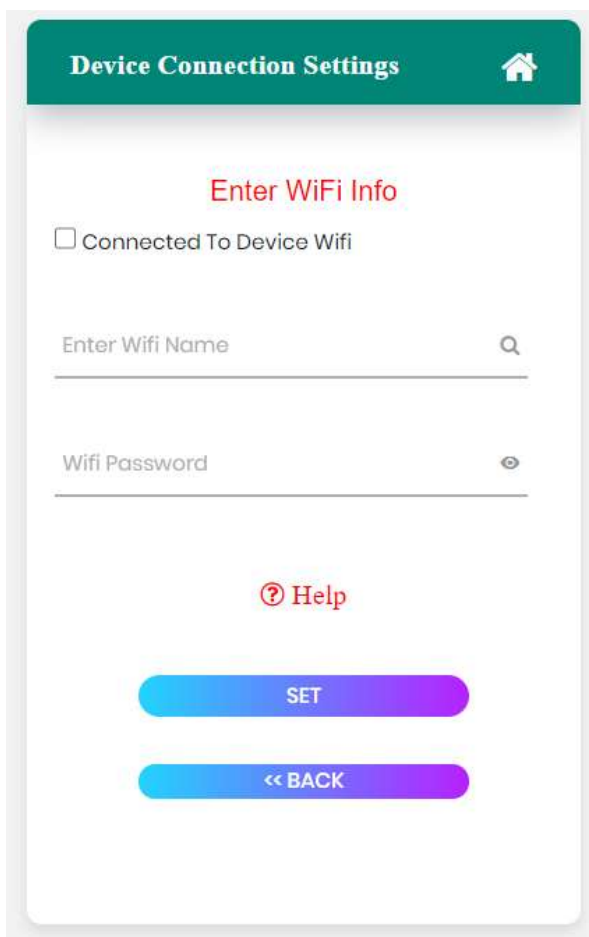

در پنجره بعدی بایستی نام و رمز عبور شبکه وای فای محل که به اینترنت متصل است را وارد کنید.  
ابتدا از روشن بودن وسیله و اینکه در حالت AP باشد اطمینان حاصل کنید.  
وسیله هنگامی در حالت AP است که تنظیمات اتصال به اینترنت در آن اعمال نشده و میتوانید با وای فای گوشی به آن متصل شوید، یعنی اینکه شما بتوانید نام SSID وسیله را در لیست شبکه های وای فای گوشی ببینید.  
نام SSID همیشه بصورت ترکیب ۱۲ حرف و عدد مانند نمونه زیر خواهد بود:

**B2:44:D3:1B:C3:44**

در این مرحله باید با وای فای گوشی ، تبلت یا ... به وسیله هوشمند متصل شوید تا اطلاعات مربوط به نام مودم و رمز را از این طریق برای وسیله ارسال کنید.

توجه : قبل از اتصال گوشی به وسیله حتماً دیتای گوشی را خاموش کرده و هر گونه برنامه فیلتر شکن را ببندید. هنگامی که از روشن بودن وسیله اطمینان حاصل کردید ، در لیست شبکه های وای فای گوشی باید به وای فای وسیله متصل شوید.


سپس چک باکس "Connected To Device Wifi" تایید کنید

میتوانید با زدن دکمه Scan از طریق خود وسیله شبکه های موجود را لیست کنید و انتخاب کنید .  
و یا:

در قسمت پایین نام و رمز شبکه وای فای محل (منزل یا محل کار ) را وارد کنید.  
**توجه : نام شبکه و رمز را با رعایت حروف بزرگ و کوچک عیناً تایپ کنید**

با زدن دکمه **SET** نام و رمز وای فای به وسیله منتقل شده و وسیله هوشمند بصورت خود کار به شبکه وای فای و اینترنت متصل خواهد شد.

**توجه: در صورتی که نام وای فای و رمز را بصورت دقیق وارد نکنید و یا اینکه به علت فاصله زیاد بین وسیله و دستگاه وای فای ، وسیله هوشمند در اتصال به شبکه وای فای دچار مشکل شده و باید با ریست کردن وسیله مراحل را تکرار کنید.**

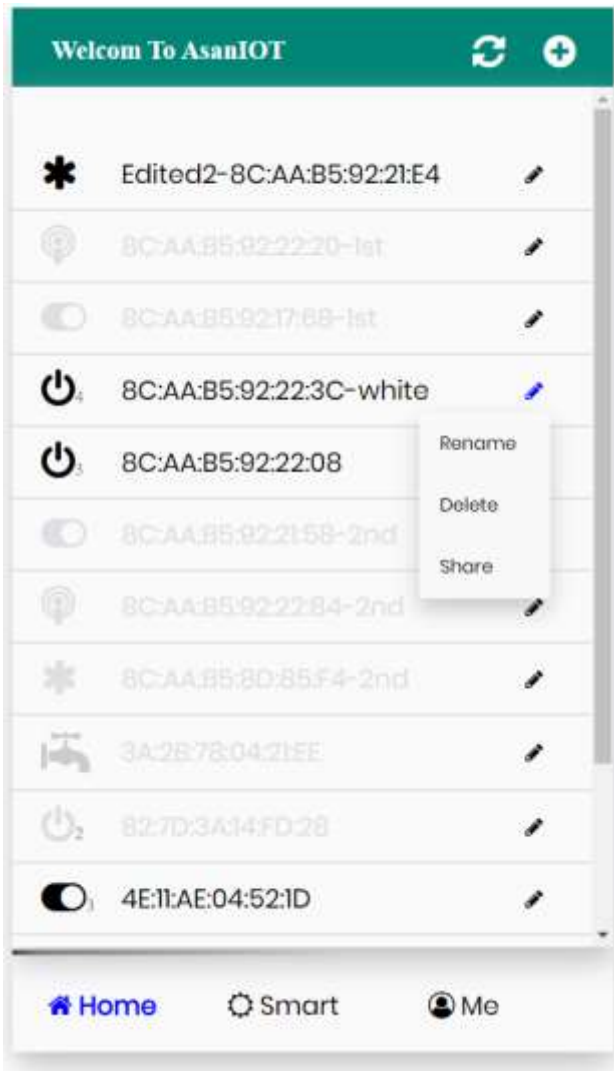

پنجره اصلی برنامه (Home) لیست وسایلی که با ایمیل کاربر ثبت شده و یا توسط کاربر دیگری اشتراک گذاری شده را نمایش میدهد.


وسایله هایی که روشن بوده و به درستی به اینترنت متصل شده باشند بصورت فعال و سایر وسایله ها بصورت کم رنگ و غیر فعال نمایش داده میشوند.

با کلیک روی آیکن سمت راست هر وسیله منوی کوچکی باز خواهد شد تا امکان تغییر نام ، حذف یا اشتراک گذاری را فراهم سازد.

توجه : در صورتی که وسیله ای را حذف کنید ، تا زمانی که وسیله ریست شبکه نشده باشد ، مجدداً بصورت خودکار در لیست وسایل اضافه خواهد شد.


برای اعمال صحیح مراحل حذف ابتدا باید وسیله را

ریست شبکه کنید. روش ریست شبکه وسایل پنج بار خاموش و روشن کرد وسیله است بصورتی که هر بار خاموش و روشن کردن بایستی در حدود سه ثانیه باشد.

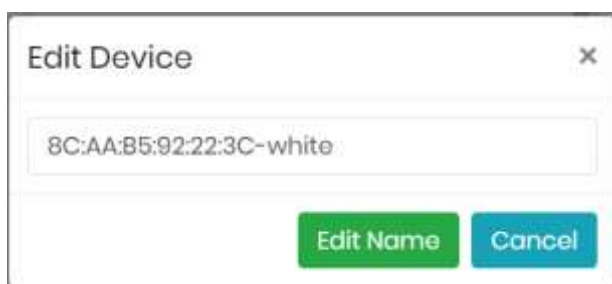


تغییر نام وسیله : با انتخاب گزینه تغییر نام در پنجره ای که باز میشود میتوانید نام وسیله را تغییر دهید.



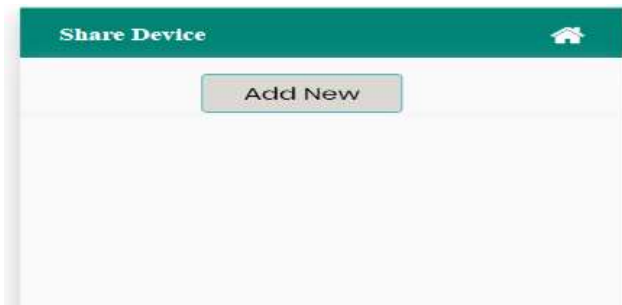

اشتراک گذاری وسیله با دیگر کاربران: برای اشتراک گذاری وسیله با سایر کاربران در منوی کوچک گزینه Share را انتخاب کنید. در پنجره ای که باز میشود، دکمه Add New را بزنید.

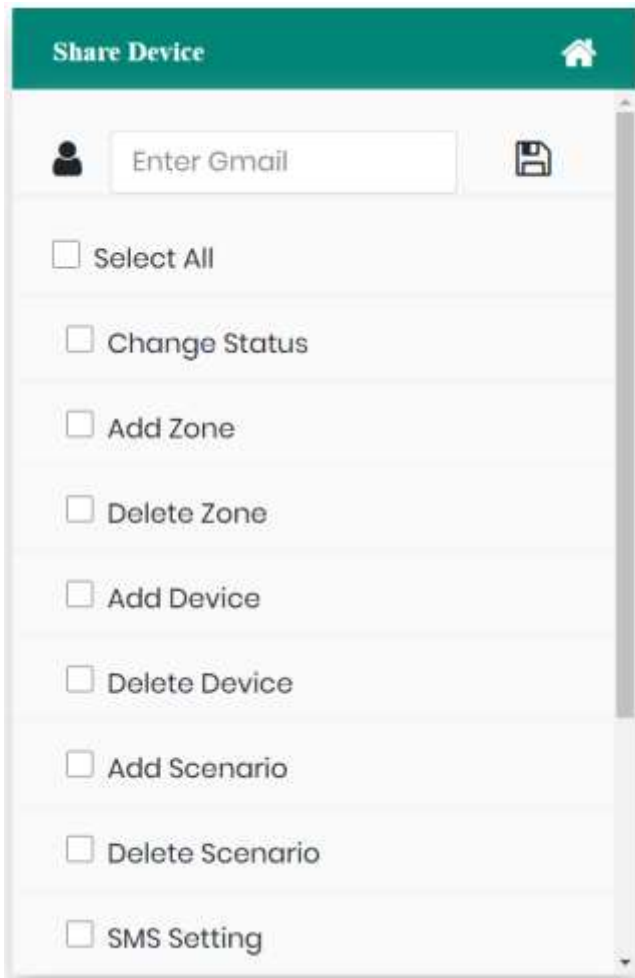


در پنجره ای که باز میشود، ابتدا آدرس ایمیل کاربری که میخواهید امکانات وسیله را به اشتراک گذاری کنید وارد کرده و از لیست امکانات موارد مورد نظر را تیک بزنید.

در پایان آیکون سمت راست را بزنید تا اشتراک گذاری اعمال شود.

در صورت انجام صحیح مراحل، کاربر مورد نظر میتواند وسیله اشتراک گذاشته شده را در لیست وسایل پنل اصلی خودش مشاهده کند.


## تعریف سناریو و برنامه ریزی

وسایل هوشمند آسانه قابلیت برنامه ریزی برای انجام خود کار کارهای کنترلی را دارند. به عنوان مثال اگر قصد روشن یا خاموش شدن کلید ها را در زمان مشخص داشته باشید، میتوانید برنامه زمانی تعریف کنید. همچنین این امکان وجود دارد که فرمان خاموش یا روشن شدن یک وسیله از طریق وسیله دیگری ارسال شود.

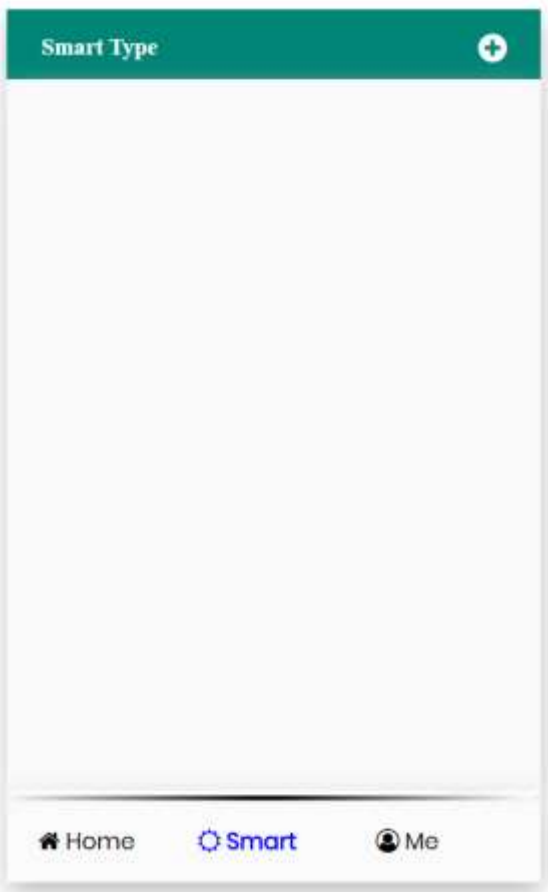


برای تعریف سناریو گزینه Smart را در پایین پنجره اصلی انتخاب کنید.

در این پنجره لیست سناریو های از قبل تعریف شده نمایش داده شده و میتوانید هر یک از آنها را ویرایش یا غیر فعال کنید.

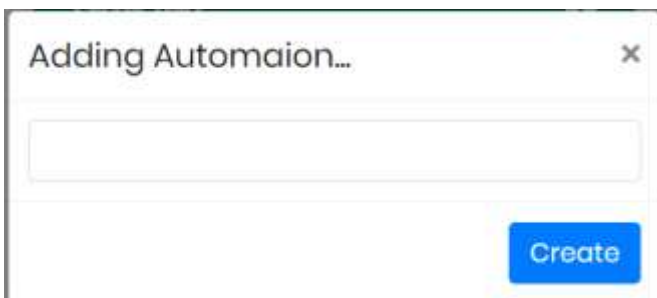


با زدن آیکن + در بالای صفحه پنجره ای باز میشود تا نام سناریوی مورد نظر را تایپ کنید

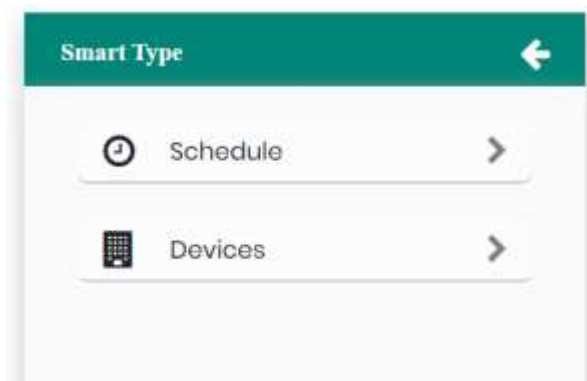

پس از انتخاب نام با سستی نوع سناریو را انتخاب کنید. سناریو های Schedule بر اساس زمان و سناریو های Device بر اساس فرمان یک وسیله عمل میکنند.

برای سناریو های زمانبندی بایستی ساعت ، دقیقه و روزهای هفته را انتخاب کنید ، و برای سناریو های Device بایستی وسیله ، امکانات و حالت را انتخاب کنید.

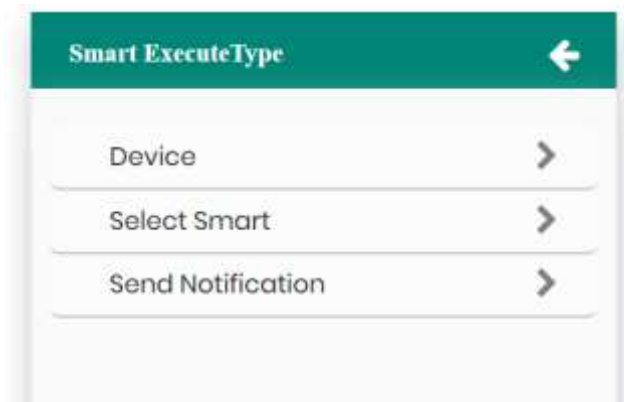

در پنجره بعدی وارد مرحله انتخاب عکس العمل خواهید شد. میتوانید برای انجام عکس العمل یک وسیله ، فعال و غیر فعال سازی یک سناریو و یا ارسال پیام ایمیل را انتخاب کنید.